



**CT 202 SD**

**KARTONVERSCHLIEßER**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Beim Bekleben wird beispielsweise ein Klebeband auf eine Schachtel oder eine andere Oberfläche aufgebracht. In der Verpackungsindustrie wird häufig Klebeband verwendet, um etwas zu verschließen. Darüber hinaus wird Klebeband verwendet, um Produkte zu bündeln, zu markieren, eine Nachricht zu kommunizieren oder Diebstahl zu verhindern. Das ultimative Ziel des Verklebens ist es, Ihre Produkte ohne Beschädigung zu lagern und / oder zu versenden, damit sie bei Ihrem Kunden in einwandfreiem Zustand ankommen. Das Verpackungsband kann manuell, mit einem Tischspender oder mit einem Kartonverschließer angebracht werden.


### Abdichtung (nur) des Bodens

Der CT 202 SD ist ein halbautomatischer Kartonverschließer, der für PP- oder PVC-Bänder von 25 mm bis 50 mm geeignet ist. Nach dem Zusammenlegen der Box setzt der Bediener die Box manuell in die Maschine ein. Der Boden wird dann automatisch mit Klebeband versiegelt und der Karton kann befüllt werden. Die Maschine kann einfach auf die erforderliche Breite eingestellt werden. Die Kartons werden mittels Seitenförderbänder transportiert und perfekt ausgerichtet. Mit dem CT 202 SD ist es möglich, Hunderte von Paketen pro Tag professionell vorzubereiten, damit sie befüllt werden können.



### Optionen:

- 67 cm Packungsbreite
- 75 mm Bandbreite
- Edelstahlversion
- Direktdruck / Codierung / Etikettierung
- Zusätzliche Transport- / Rollenförderer

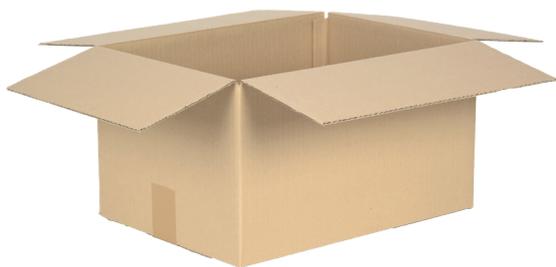

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (H x W x L)	900 x 895 x 81,5 mm
Schließung	Unten
Verbrauchsmaterial	PP / PVC Band
Außendurchmesser der Rolle	360 mm (Max.)
Band - Kerndurchmesser	76 mm
Bandbreite	25 - 50 mm
Paketlänge	min 150 mm - max ∞
Paketbreite	100 mm - 500 mm
Pakethöhe	100 mm - max ∞
Kapazität	800 Pakete / Stunde
Transportgeschwindigkeit	22 Meter / Minute
Schutzklasse	IP 54
Installierte Leistung	380 V / 50 Hz / 3 Phasen
Gewicht	110 kg