



**CMT 50**

**Umreifungshandgerät**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Wann immer Sie mittelschwere Produkte mit hoher Bandspannung auf verschiedenen Orten kostengünstig umreifen müssen, ist das CMT 50 die optimale Wahl.


Das CMT 50 ist durch seine manuell Bandspannungseinstellung (getrennte Bandefuhr) bis 2300 N sehr flexibel. Nach dem Spannen des Bandes, wird das Band mittels Hebelverstellung verschweißt. Das Gerät verarbeitet PP und PET Bänder. ist sehr mobil und flexibel einsetzbar.

### Vorteile

- Für PP und PET Umreifungsband
- Bis zu 2,300 N Bandspannung
- Voll mobil und flexibel
- Ergonomisches Design
- Keine Verschußplomben erforderlich

### Zubehör

- Bandabroller
- Ladegerät

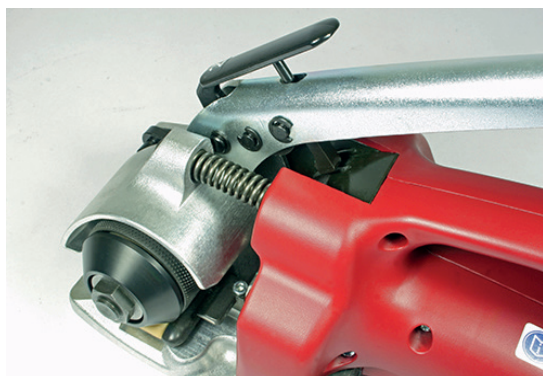

### Technische Spezifikationen :

Verbrauchsmaterial	Polyester (PET) Polypropylen (PP)
Dimension	PET 9 - 19 mm x 0,5 - 1.0 mm
	PP 9 - 16 mm x 0.5 - 1.0 mm
Abmessungen (L x B x H)	400 x 130 x 200 mm
Gewicht	4.0 kg (inkl. Batterie)
Umreifungsbandspannung	0 - 2,300 N (abhängig von der Bandqualität und Paket)
Verschuß	Reibschweiß
Bandefuhr	Separat
Batterie	NiCd-Batterie 12 V
Umreifungen pro Batterieladung	Max. 200
Zahl der Ladungen	bis zu 2.000
Standardladegerät	230 V

Industriestraße 133  
D-50996 Köln (Rodenkirchen)  
Postfach / P.O. Box 50 12 20  
D-50972 Köln (Rodenkirchen)

+49 (0) 2236-602-0  
[www.cyklop.de](http://www.cyklop.de)  
[info@cyklop.de](mailto:info@cyklop.de)