



CP 500

Pneumatisches Umreifungshandgerät

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING



Wenn die Umreifung von schweren, flachen Transportgütern höchste Priorität haben, bietet das CP500 optimale Eigenschaften, wie zB. Verschußsicherheit, auch wenn das Produkt sich erst zusammenlegt und das Band dann Spannung verliert. Das pneumatische Handgerät ist relativ leicht und einfach zu bedienen. Es kann bis zu 5000 N hoch spannen. Das bietet eine starke Alternative zur Umreifung mittels Stahlband. Wenn Sie CYKLOP PET Umreifungsband verwenden, erzielen Sie unübertrefflichen Halt und Sicherheit für Ihre Ladungseinheit.

Vorteile

- Für PP 9 - 16 mm und PET Band 9 - 19 mm
- Leichte Bedienbarkeit
- Ergonomisches Design
- Spannung bis zu 5,000 N
- Pneumatisch betrieben

Optionen

- Stahlschutzplatte (für Stein- bzw. Betonindustrie)
- Universalunterstützung für stationären Betrieb

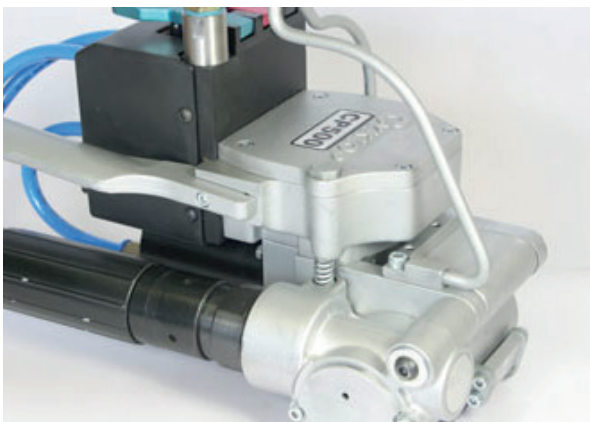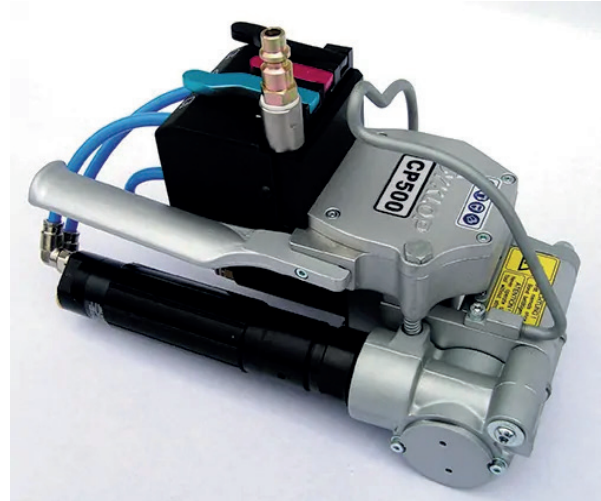

Technische Spezifikationen:

Umreifungsmaterial	PP Band 9 - 16 mm PET Band 9 - 19 mm
Dimensionen (LxBxH)	300 x 155 x 200 mm
Gewicht	5.6 kg
Bedienung	Manuell
Verschuß	Reibschweißnaht
Spannung	Bis zu 5.000 N
Bandeeinfuhr	Band auf Band
Luftdruckeinheit	G 1/4"; Wartungseinheit mit Filter, Regulierung und Dampfabscheider sind erforderlich
Maximaler Luftdruck	6,0 bar

Industriestraße 133
 D-50996 Köln (Rodenkirchen)
 Postfach / P.O. Box 50 12 20
 D-50972 Köln (Rodenkirchen)

+49 2236 602-0
www.cyklop.de
info@cyklop.de

