



CP 500

PNEUMATISCHES UMREIFUNGSHANDGERÄT

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CP 500

PNEUMATISCHES UMREIFUNGSHANDGERÄT



Wenn die Umreifung von schweren und flachen Transportgütern höchste Priorität hat, dann bietet das CP 500 optimale Eigenschaften dafür. Das pneumatische Handgerät hat hohe Verschlussicherheit, ist relativ leicht und einfach zu bedienen. Es kann bis zu 5000 N spannen. Das bietet eine starke Alternative zur Umreifung mit Stahlband. Wenn Sie CYKLOP PET Umreifungsband verwenden, erzielen Sie unübertrefflichen Halt und Sicherheit für Ihre Ladungseinheit.

Vorteile

- Für PP 9 - 16 mm und PET Band 9 - 19 mm
- Leichte Bedienbarkeit
- Ergonomisches Design
- Spannung bis zu 5000 N
- Pneumatisch betrieben

Optionen

- Stahlschutzplatte (für Stein- bzw. Betonindustrie)
- Universalunterstützung für stationären Betrieb

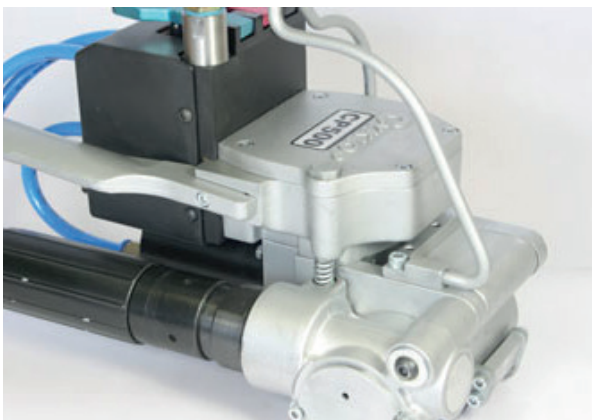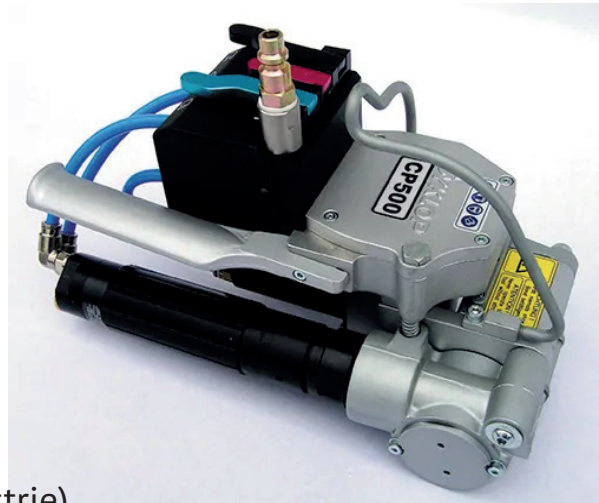

TECHNISCHE DATEN

Umreifungsmaterial	PP Band 9 - 16 mm PET Band 9 - 19 mm
Abmessungen (L x B x H)	300 x 155 x 200 mm
Gewicht	5.6 kg
Bedienung	Manuell
Verschluss	Reibschweißnaht
Spannung	Bis zu 5000 N
Bandeinfuhr	Band auf Band
Luftdruckeinheit	G 1/4"; Wartungseinheit mit Filter, Regulierung und Dampfabscheider sind erforderlich
Maximaler Luftdruck	6,0 Bar