



CTA 215

DREHARMWICKLER

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS


STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Bei einem vollautomatischen Armwickler bleibt das Produkt bzw. die Palette am Boden stehen. Der am Arm montierte Folienwagen rotiert um die Palette herum und kann somit auch unregelmäßig geformte Ladungen wickeln. Das gewährleistet auch das Wickeln von leichtem und instabilem Packgut, weil sich die Ware während des Wickelvorganges nicht bewegt. Aber auch sehr schwere Produkte können mit dieser Maschine gut verpackt werden, weil übliche Drehteller oftmals nicht genug Belastbarkeit aufbringen.

Die CTA 215 ist eine robuste Armwickelmaschine. Sie ist mit dem patentierten Power EcoStretchsystem ausgestattet, welches bis 300 % Folienvordehnung aufweist. Diese Eigenschaften garantieren neben einer guten Ladungssicherung auch minimale Materialkosten, also einen geringen Folienverbrauch. Die Maschine zeichnet sich durch sehr einfache Bedienung, 6 verschiedene Wickelprogramme und einfachen Folienwechsel aus.

### Kosteneinsparung

Das einzigartige patentierte Power Eco Stretchsystem kann die Folie von 30 bis 300 % vordehnen. Das bedeutet man macht aus einem Meter Folie bis zu 4 Meter! Daraus ergibt sich eine umweltschonende Kostenreduktion von bis zu 75 % gegenüber herkömmlichen Wicklern, wodurch sich die Maschine sehr schnell rentiert.

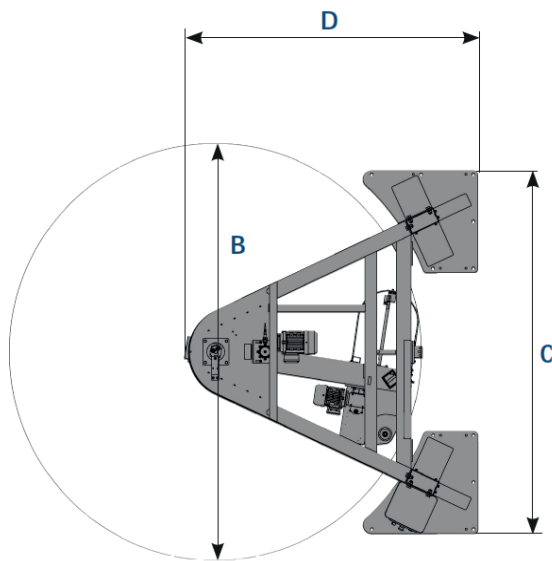

Dim (mm)	A	B	C	D
Standard	3445	Ø 2750	2400	1960

### Technische Daten

Typ	Dreharm
Max. Palettenabmessungen (L x B x H)	1.200 x 1.000 x 2.400 mm
Max. Palettengewicht	Unlimitiert, abhängig vom Boden
Wickelgeschwindigkeit	Max. 10,5 UpM
Vordehnung	30 - 300%
Programme	6 Programme
Start / Stop	Frequenzgeregelt
Folie	Kern 76 mm
	Außendurchmesser 250 mm
	Breite 500 mm
Schutzart	IP 54
Bedienung	PLC
Stromanschluß	240 V / 50-60 Hz / 1 Phase
Gewicht	690 kg