



CTA 300

DREHARMWICKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS


STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Bei einem vollautomatischen Armwickler bleibt das Produkt bzw. die Palette am Boden stehen. Der am Arm montierte Folienwagen rotiert um die Palette herum und kann somit auch unregelmäßig geformte Ladungen wickeln. Das gewährleistet auch das Wickeln von leichtem und instabilem Packgut, weil sich die Ware während des Wickelvorganges nicht bewegt. Aber auch sehr schwere Produkte können mit dieser Maschine gut verpackt werden, weil übliche Drehteller oftmals nicht genug Belastbarkeit aufbringen.

Die CTA 300 ist eine robuste Armwickelmaschine. Die Maschine bietet die Möglichkeit 9 Wickelprogramme zu speichern. Die Folie lässt sich schnell und einfach wechseln und kann bis zu 400% vorgedehnt werden. Diese Eigenschaften garantieren einen optimalen Transportschutz und eine Reduzierung des Verpackungsmaterials.

Kosteneinsparung

Das einzigartige patentierte Power Eco Stretchsystem kann die Folie bis zu 400 % vordehnen. Das bedeutet man macht aus einem Meter Folie bis zu 5 Meter! Daraus ergibt sich eine umweltschonende Kostenreduktion von bis zu 75 % gegenüber herkömmlichen Wicklern, wodurch sich die Maschine sehr schnell rentiert.

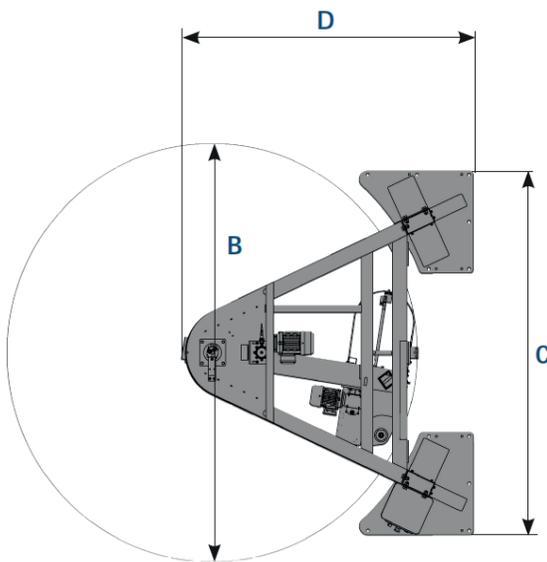

Dim (mm)	B	C	D
Standard	Ø2750	2400	1960

Technische Daten

Typ	Dreharm
Max. Palettenabmessungen (L x B x H)	1.200 x 1.200 x 2.400 mm
Max. Palettengewicht	Unlimitiert, abhängig vom Boden
Wickelgeschwindigkeit	Max. 10,5 rpm
Vordehnung	60% - 400%
Programme	9 Programme
Start / Stop	Frequenzgeregelt
Folie	Kern 76 mm
	Außendurchmesser 250 mm
	Breite 500 mm
Schutzart	IP 54
Bedienung	PLC
Stromanschluß	240 V / 50 Hz / 1 Phase